



Ein Unternehmen
der Exportinitiative
Energieeffizienz



LINDT-Fertig & Blockhaus GmbH

Geschäftsverwaltung

Fon: +49 (0) 62 85 / 92 95 677

Web: www.lindt-blockhausbau.de

E-Mail: info@lindt-blockhausbau.de

Skype: lindtblockhausbau

FENSTERBESCHREIBUNG (Kunststofffenster)

HOME gold


Lebensqualität schaffen mit Kunststoffprofilen von KBE.

Unser Profilsystem HOME gold, flächenversetzt als stabiles 6-Kammerprofil, Bautiefe 88 mm überzeugt nicht nur durch sein zeitloses Design, sondern bietet ebenfalls hervorragende Statik und Wärmeschutz-Werte.

Durch die bei KBE vorgeschriebene umlaufende Stahlarmierung, wird zusätzlich maximale Stabilität erreicht.

Das dreifach umlaufende Dichtungssystem mit separater Mitteldichtung, Licht- und Witterungsbeständig aus EPDM (zusätzlich speziell in den Ecken verschweißt, um eine maximale Lebensdauer zu erreichen) ist absolut Fugendicht und Schlagregensicher.

Ebenso wurden Erstklassige Fensterbeschläge von WINKHAUS (activPilot) mit Einhandbedienung, Einbruchhemmend mit doppelter Pilzkopfverriegelung, verdeckt liegend, korrosionsgeschützt mit Mikroventilation, Fehlbediensperre und Flügelheber in silbermatt verbaut. Als Griffgarnitur kommt ein stabiler, formschöner und einbruchhemmender Secustik-Griff von Hoppe zum Einsatz.



U-Wert Gesamtelement - ca. 0,73 (ohne optionales Zubehör)

Parallel-Schiebe-Kipp Tür mit Seitenteil fest im Rahmen

Breite: 1.950 mm x Höhe: 2.085 mm

Profilsystem: Home gold, Entwässerung nach vorne

Rahmenfarbe: weiss

Flüelfarbe: weiss

Pfosten/Riegel weiss

Gläser: Feld A, B: 3-fach Wärmeschutzglas ($U_g=0,5$),
34dB

Beschläge: 1 Stk Feld B: Abstellschiebekippbeschlag DIN
rechts

Typ SK 160 S

Garnituren: 1 Stk Fenstergriff
weiss

Zubehör: 1 Stk Dübellochbohrungsset 6mm, links + rechts

Standardmäßig ist bereits Hochwärmeschutzverglasung, Aufbau 4/18/4/18/4, Wärmedämmwert 0,5 /($m^2 \cdot K$), Schalldämmwert 34dB und warmer Kante eingesetzt.

Außerdem sind HOME gold nach unserem GREENLINE-Grundsatz produziert:
energieeffiziente Fenstersysteme, bleifreie Stabilisatoren im Frischmaterial, Allergiker freundlich und intelligente Recycling-Konzepte sorgen für ein Plus an Nachhaltigkeit.

Die Herstellung erfolgt durch ein kompetentes Team mit langjähriger Erfahrung und auf modernsten CNC-Produktionsanlagen.

HAUSTÜRBESCHREIBUNG (Kunststoffhaustüren)

HAUSTÜR gold

Lebensqualität schaffen mit Kunststoffprofilen von KBE.

Unser Profilsystem HAUSTÜR gold, flächenversetzt als stabiles 6-Kammerprofil, Bautiefe 88 mm, mit thermisch getrennter Haustürschwelle überzeugt nicht nur durch sein zeitloses Design, sondern bietet ebenfalls hervorragende Statik- und Wärmeschutz-Werte.

Durch die bei KBE vorgeschriebene umlaufende geschlossene Stahlarmierung, wird zusätzlich maximale Stabilität erreicht.


Das doppelt umlaufende Dichtungssystem (ausgenommen im Bereich der Haustürschwelle), licht- und witterungsbeständig aus EPDM (zusätzlich speziell in den Ecken verschweißt, um eine maximale Lebensdauer zu erreichen) ist absolut fugendicht und schlagregensicher.

Ebenso wurden erstklassige Haustürbeschläge von WINKHAUS, 3-fach Sicherheitsverriegelung mit 2 Schwenkhaken und Profilzylinder mit 3 Schlüsseln verbaut. Um das Beschlagspaket abzurunden verfügt es zudem über 3 Stück dreidimensionale Haustürbänder.

Standardmäßig ist bereits Hochwärmeschutzverglasung, Aufbau 4/18/4/18/4, Wärmedämmwert 0,5 /($m^2 \cdot K$), Schalldämmwert 34dB und warmer Kante eingesetzt.

Außerdem ist HAUSTÜR gold nach unserem GREENLINE-Grundsatz produziert: energieeffiziente Fenstersysteme, bleifreie Stabilisatoren im Frischmaterial, Allergiker freundlich und intelligente Recycling-Konzepte sorgen für ein Plus an Nachhaltigkeit.

Die Herstellung erfolgt durch ein kompetentes Team mit langjähriger Erfahrung und auf modernsten CNC-Produktionsanlagen.

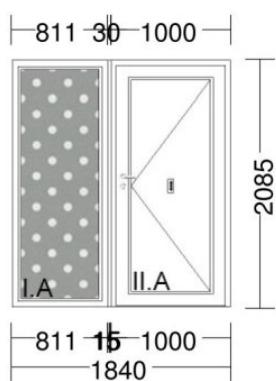

U-Wert Gesamtelement - ca. 0,90 (ohne optionales Zubehör)

Haustür - Seitenteil - Sonderkonstruktion, bestehend aus vormontierten Elementen, welche aneinander gekoppelt werden müssen ; entsprechende Kopplungsleisten werden mitgeliefert. mit Haustürschwelle

Breite: 1.840 mm x Höhe: 2.085 mm

Profilsystem: Haustür gold, Entwässerung nach vorne
Rahmenfarbe: weiss

Flügelfarbe: weiss
Pfosten/Riegel Statikkopplung mit Armierung, lose weiss
Ix = 55,5 cm⁴

Gläser: Feld I.A: 3-fach Wärmeschutzglas (Ug=0,5),
34dB
außen: Ornament Satinato
Feld II.A Füllung K 22, Stärke 44 mm,
Isolierverglasung 4/16/4/16/4 (U=0,7).
mit silbernen PVC-Zierrähmchen außen,
weiss
Satinato

Beschläge: 1 Stk Feld II.A: HT Drehtür rechts nach innen
öffnend

Garnituren: 1 Stk Elektrischer Türöffner mit Tagesentriegelung und Anschlußkabel für 1 flg. Tür
1 Stk 3-fach Sicherheits-Tür-Verriegelung mit
2 Schwenkriegeln
1 Stk Edelstahl-Beschlagspaket bestehend aus
gekröpfter Griffstange 450 mm, PZ-Rosette,
Drücker, Vierkant und Sschrauben.

Zubehör: 6 Stk Dübelbohrungsset 6mm, links + rechts
5 Stk Kopplungsschrauben

