

Neu von Lindt: Öko-Blockwand mit Perlite-Dämmung

Die Lindt Fertig & Blockhaus GmbH präsentiert eine der besten Blockhauskonstruktionen mit atmungsaktiver Wandkonstruktion. Bei diesem System besteht die tragende Blockwand aus 220 mm starken Leimholz-Vierkantbohlen (nordische Kiefer). Um die strengen Anforderungen der aktuellen EnEV einzuhalten, werden die Außenwände zusätzlich gedämmt – wirtschaftlich und ökologisch mit neuen, patentierten ISO-Balken, die mit Perlite-Dämmung von Fermacell gefüllt sind. So entsteht ein echtes Energiesparhaus mit atmungsaktiver




Die Lindt-Blockwand ist besser als es die aktuelle EnEV verlangt. Foto: Lindt

Wandkonstruktion: Das System ist völlig diffusionsoffen, der im Haus anfallende Wasserdampf kann nach außen diffundieren. Dank dieser Eigenschaften ist der Einbau einer automa-

tischen Be- und Entlüftungsanlage nicht erforderlich. So reduzieren sich die Baukosten, und saubere Luft bedeutet: gesundes Wohnklima. Alle Materialien sind zertifiziert und ökologisch sauber. Die Eckverkämmungen werden teilweise in klassischer Kreuz- und in moderner City-Verbindung hergestellt. *anz*

INFO Musterhausbesichtigung

Terminabsprache unter 06295 9290357, Lage: rund sieben Kilometer vom Autobahnanschluss Osterburken. Mehr Info auf www.lindt-blockhausbau.de.

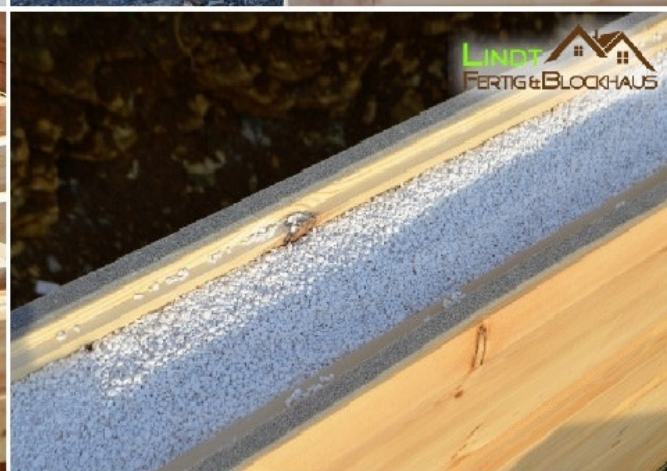

100% Qualitätssicherung
100% Gewährleistung
100% Zufriedenheitsgarantie